



Color A3 Impresora multifunción

Apeos C7070/C6570/C5570/C4570/C3570

 **Apeos™**



Hola al trabajo del futuro

La serie "Apeos" ofrece características avanzadas con un alto nivel de seguridad y una fácil operabilidad para ayudar a las empresas a diversificarse con los nuevos tiempos.




Manejo rápido y sencillo



Alto rendimiento para una mayor eficiencia de trabajo



Protección de la información importante



Iniciativas de mejora medioambiental

Mejora y optimiza el trabajo en remoto

Apeos C7070/C6570/C5570/C4570/C3570

Copiar/Imprimir	Escanear	Resolución de impresión	Panel de control	Tecnología respetuosa con el medio ambiente
C7070 70 ppm * ¹	Color/monocromo 270ppm * ²	1200 × 2400 ppp	10,1 pulgadas	Cabezal de impresión LED Tóner Super EA-Eco

• Soporta móvil • Soporta LAN inalámbrica • Escanea tarjetas de visita • Seguridad • LED recordatorio para recoger documento impreso/originales
• Detección de alimentación múltiple

*1: Para Apeos C7070


*2: Cuando se escanea con el alimentador automático de documentos dúplex C2-PC. 160 ppm cuando se utiliza el alimentador automático de documentos dúplex B2-PC.

Manejo rápido y sencillo

Diseño sencillo y fácil navegación

La interfaz de usuario proporciona un mejor contraste en tonos negros y grises para facilitar la lectura

- Los iconos están distribuidos uniformemente para facilitar su reconocimiento
- Pasos de funcionamiento coherentes de cada función para recordarla fácilmente
- Personalización de la pantalla de inicio para facilitar el acceso a las funciones más utilizadas
- Ajustes regulares para registrar trabajos frecuentes o repetidos
- Notificaciones visibles de trabajos completados o con errores
- Notificación sonora sutil para alertar y llamar la atención

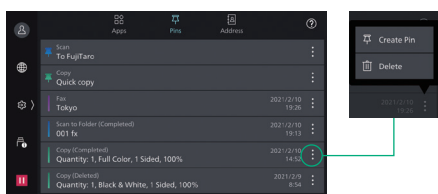

Operaciones más rápidas sin tiempo de espera

Rápido encendido y apagado para una mayor eficiencia

- Calentamiento rápido en menos de 24 segundos
- Modo de arranque rápido, prepara el panel de control en 6 segundos^{*1}
- Tiempo de salida de la primera copia en 3,3 segundos^{*2}

^{*1}: En función del estado de la unidad principal y de la configuración de las opciones, es posible que no funcione o que tarde más de 6 segundos.

^{*2}: A4 LEF para C7070/C6570 en modo de prioridad horizontal/monocromo

Flexibilidad en la distribución de la oficina

Compatible con un entorno de LAN inalámbrica^{*1}.

- Admite direccionamiento libre en la oficina con soporte Wi-Fi
- Se pueden conectar hasta cinco dispositivos multifunción Wi-Fi Direct al mismo tiempo
- Admite impresión móvil directa^{*2}
- Son compatibles Print Utility, AirPrint y Mopria® Print Service

^{*1}: Opcional.

^{*2}: Al conectarse a Wi-Fi Direct.

Las bandejas se abren y cierran con suavidad y de manera silenciosa

Las bandejas de papel están equipadas con un mecanismo de retracción para abrirlas y cerrarlas con suavidad

- Un suave impulso para cerrar
- Se retraen con suavidad y delicadeza
- Extraerlas no supone ningún esfuerzo



Recordatorio con aviso luminoso

Un aviso luminoso recuerda al usuario que hay originales o documentos impresos sin recoger en las bandejas.

- Evita que queden documentos sin recoger en la bandeja central o en el alimentador
- La luz de la bandeja central avisa además cuando se recibe un fax en la bandeja lateral



El smartphone se convierte en un "panel de mandos portátil"

Conectividad perfecta con dispositivos móviles para trabajos de copia, fax, impresión y escaneo^{*2} mediante la aplicación Print Utility¹.


- El dispositivo móvil puede utilizarse como interfaz de usuario alternativa para controlar las operaciones y minimizar los puntos de contacto habituales
- Pueden guardarse los ajustes frecuentes como "Favoritos"
- Envía directamente fax o correo electrónico con las direcciones almacenadas en el smartphone
- Minimiza los puntos de contacto con la impresora por motivos de higiene

Nota: Conéctese a la máquina a través de un entorno inalámbrico o conexión Wi-Fi Direct.

^{*1}: Se puede descargar de forma gratuita desde Google Play™ o la App Store.

^{*2}: Correo electrónico, Escanear a carpeta.



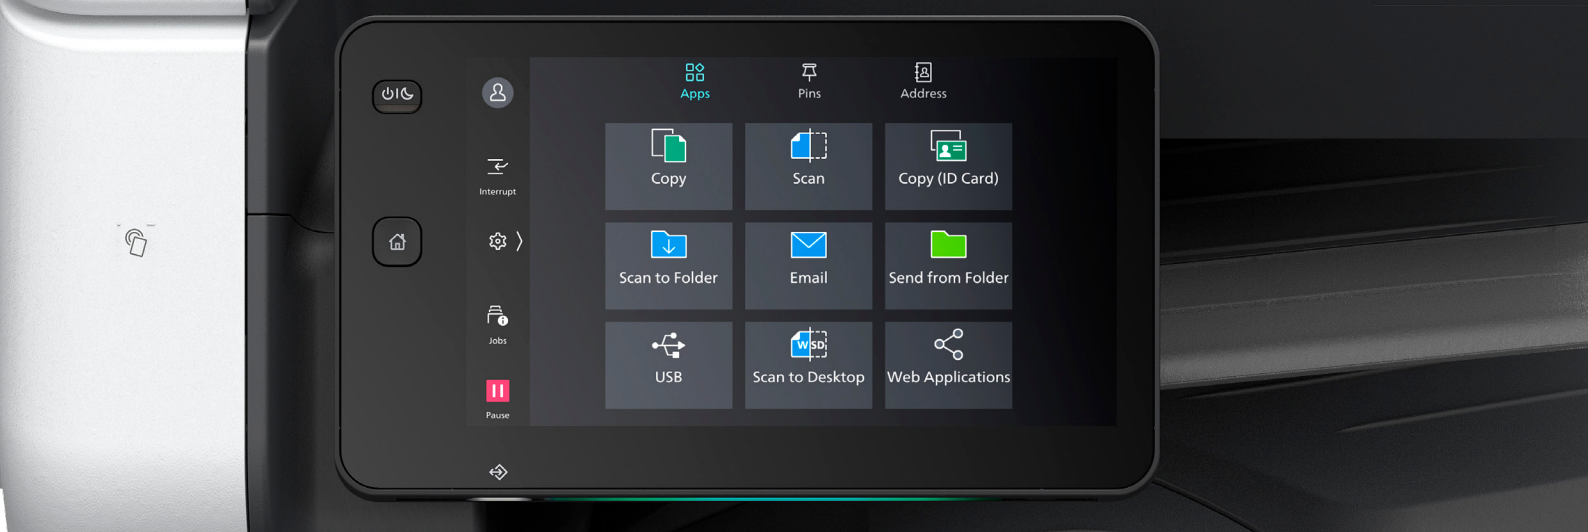

Alto rendimiento para una mayor eficiencia de trabajo

Escaneado rápido de originales de gran volumen

Se pueden leer hasta 270 ppm a alta velocidad en Copia o Escaneo. Los trabajos de posprocesado pueden realizarse sin demora.


- Equipado con detección de alimentación múltiple
- El DADF de una sola pasada no daña el documento original
- La cubierta de documentos se cierra de forma lenta

* Para alimentador automático de documentos dúplex C2-PC.
Durante el escaneo a 2 caras, 200 ppp, a la carpeta.

Escanea conjuntamente originales pequeños, como cheques y facturas

Los documentos de tamaño personalizado o pequeño, como los recibos, pueden escanearse directamente desde el alimentador automático de documentos dúplex, que puede ajustarse automáticamente al tamaño estándar más próximo.

- Escanea al instante sin introducir manualmente el tamaño de original
- Convierte automáticamente los originales de tamaño personalizado a tamaño estándar
- La función OCR inteligente reduce el trabajo de posprocesado

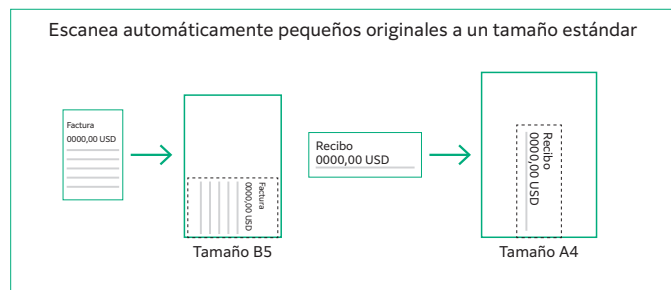

Crea materiales promocionales atractivos a partir de distintos tipos de tamaño y material de papel

El dispositivo admite varios tamaños y grosores de papel, como tarjetas postales, sobres y papel largo. Los materiales promocionales se pueden producir fácilmente en la empresa

- Admite papel largo de hasta 320 × 1200 mm
- Admite papel de 52 a 300 g/m², desde papel a cartulina de bajo gramaje, como el certificado de recomendación
- La bandeja de paso admite postales y sobres

Mejora la capacidad de venta utilizando la información de las tarjetas de visita

Con el alimentador automático de documentos dúplex B2-PC, puedes cargar originales tan pequeños como tarjetas de visita.

- Admite un tamaño mínimo de 49 mm (ancho) x 85 mm (largo)*
- Se pueden cargar y escanear varias hojas originales de forma conjunta
- DADF de 1 pasada y 2 caras que permite el escaneo simultáneo en la parte delantera y trasera
- La función OCR reduce la carga de trabajo en la introducción manual de datos

* Aplicable para gramaje de papel de 38 a 209 g/m²



Varias funciones que ahorran tiempo y esfuerzo en la operación de escaneo

Los datos escaneados se pueden transferir a través de diversos métodos, como correo electrónico, URL y envío a PC (SMB/FTP/SFTP).

- Los datos se pueden enviar utilizando varias funciones simultáneamente
- Mejora tu proceso de digitalización con funciones que incluyen la orientación automática de la página escaneada a la posición vertical, la corrección de la página torcida o la eliminación de las páginas en blanco
- Además de TIFF y JPEG, los datos escaneados se pueden convertir a PDF con OCR habilitado para búsquedas



Protección de la información importante

La información es un activo importante que debe protegerse a toda costa

Protección frente usuarios no autorizados

Las diversas opciones de configuración de autorizaciones de usuario permiten al administrador elegir la combinación más adecuada según el entorno.

- Autenticación local
- Autenticación mediante servidor remoto
- Autenticación de tarjeta IC*
- Acceso a funciones específicas del usuario
- Impresión de cargo privado

* Opcional.

Se puede crear una capa adicional de acceso no deseado para usuarios específicos (p. ej., invitados).

- Kit de Ethernet secundaria*

* Opcional.

Protege los datos

Protección contra cualquier intento de hackeo o manipulación de la configuración del dispositivo o del sistema.

- Cifrado de datos almacenados
- Utiliza el chip TPM 2.0 para la gestión de la clave de cifrado
- Elimina la configuración y la información del documento a la vez

* Módulo de plataforma de confianza

Protege la información mediante un cifrado sólido mientras la transfiere entre dispositivos, servidores, etc.

- Cifrado de las vías de comunicación mediante SSL/TLS o Ipsec
- Cifrado durante la transferencia mediante SMBv3 y SFTP
- Cifrado/firma de archivos de escaneo
- Cifrado y firma de correo electrónico por S/MIME
- Límite de versión de TLS
- Criptografía de curva elíptica
- WPA3

Protección frente acceso no autorizado

Protege la configuración del dispositivo en múltiples niveles, delimitando claramente las restricciones de cambio para los distintos destinatarios: usuarios finales, administradores de IT y técnicos de servicio.

- Restricción de operaciones del representante del servicio técnico
- Bloqueo de cuenta para evitar el acceso no autorizado
- Información para cambiar la contraseña predeterminada
- Advertencias mostradas al usar la dirección IP global

Impide la instalación de programas no autorizados sin previo aviso. Sólidas auditorías de IT que admiten registros de datos de dispositivos para facilitar el seguimiento.

- Verificación de la firma del software
- Restricciones de actualización remota
- Filtrado de la dirección IP
- Detección de manipulación en el arranque y restauración automática cuando se detecta una manipulación
- Prevención de manipulación durante el funcionamiento
- Registro de auditoría
- Transferencia del sistema de registro de auditoría

Previene errores de funcionamiento

Evita la filtración de información debido a errores involuntarios por parte de administradores y usuarios.

- Escanea documentos para enviarlos a un destino fijo
- Vuelva a introducir el destinatario del fax
- Anotaciones
- Marca de agua

Iniciativas de mejora medioambiental



Estamos trabajando para desarrollar productos respetuosos con el medio ambiente, incluidas tecnologías que reduzcan el consumo de energía de los dispositivos e impresoras multifunción para lograr un menor impacto medioambiental.

Fujifilm Group introdujo el programa de certificación en el que determinamos el valor medioambiental de cada producto mediante evaluaciones en el momento de su desarrollo, realizamos la evaluación según nuestros propios criterios de certificación y certificamos los productos* que cumplen los requisitos para reducir el impacto medioambiental como "Productos de valor ecológico".

Este producto ha sido certificado como un producto clasificado como "Gold", que indica que reduce su impacto ambiental a un nivel más alto que el estándar del sector.

* Los productos y servicios que cumplen los requisitos para reducir el impacto medioambiental son aquellos diseñados teniendo en cuenta el impacto medioambiental que causan a lo largo de su ciclo de vida, desde la adquisición de materias primas, producción, uso, disposición, hasta la reutilización.

Iniciativas para la conservación de la energía

- Consigue ahorro de energía y comodidad para el cliente adoptando tecnologías de fusión IH que permiten un calentamiento rápido para eliminar la necesidad de precalentamiento en modo de espera o de ahorro de energía
- Consigue alta calidad de imagen y ahorro de energía equipando el cabezal de impresión LED que permite ahorrar espacio y energía, así como el tóner Super EA-Eco que tiene un rendimiento de fusión a baja temperatura

- Reduce el consumo de energía con la función de ahorro de energía inteligente que solo enciende las piezas necesarias según las funciones que utilicen los clientes

Iniciativas para la conservación de recursos

- Funciones que contribuyen a la reducción del consumo de papel
 - Impresión con cargo privado, escaneo, fax sin papel, páginas por cara/varias en 1, etc.

Apeos C7070/C6570/C5570/C4570/C3570

Funciones y especificaciones

Especificaciones básicas/Función de copia

Elemento	Descripción					
	C7070	C6570	C5570	C4570	C3570	
Tipo	Consola					
Capacidad de la memoria	4 GB (Máx.: 4 GB)					
Capacidad del dispositivo de almacenamiento*1	128 GB					
Capacidad de color	Todo color					
Resolución de escaneo	600 x 600 ppp					
Resolución de impresión	1200 x 2400 ppp (texto-foto/foto), 600 x 600 ppp (texto/mapa)					
Tiempo de calentamiento	[Complementos incrustados/Servicios personalizados] *2 Cuando está habilitado: 30 segundos o menos (23 grados Celsius de temperatura ambiente) Cuando está desactivado: 24 segundos o menos (23 grados Celsius de temperatura ambiente)					
Tiempo de recuperación (tiempo de recuperación desde el modo de suspensión)	13 segundos o menos (temperatura ambiente de 23 grados centígrados)		11 segundos o menos (temperatura ambiente de 23 grados centígrados)		5 segundos o menos (temperatura ambiente de 23 grados centígrados)	
Tamaño de original	Máximo A3, 11 x 17", 297 x 432 mm tanto para Hoja como para Libro					
Tamaño de papel	Máx.	SRA3 (320 x 450 mm), 12 x 18" (305 x 457 mm), A3 [12 x 19" (305 x 483 mm), 320 x 483 mm/12,6 x 19,1" cuando se utiliza la bandeja de paso]				
	Mín.	A5, tarjeta postal (100 x 148 mm) [89 x 98 mm/3,5 x 3,9", cuando se utiliza la bandeja de paso]				
	Anchura de pérdida de imagen*3	Borde inicial de 4,0 mm, borde final de 2,0 mm, borde derecho/izquierdo de 2,0 mm				
Gramaje de papel*4	Bandeja de papel	De 52 a 300 g/m²				
	Bandeja de paso	De 52 a 300 g/m²				
Tiempo de salida de la primera copia	B/N*5	3,3 s	3,7 s	4,4 s	4,9 s	
	Color*6	4,1 s	5,2 s	5,7 s	6,7 s	
Velocidad de copia continua*7	A4 LEF/ JIS B5 LEF	B/N: 70 ppm, color: 70 ppm	B/N: 65 ppm, color: 65 ppm	B/N: 55 ppm, color: 55 ppm	B/N: 45 ppm, color: 45 ppm	B/N: 35 ppm, color: 35 ppm
	Carta	B/N: 70 ppm, color: 70 ppm	B/N: 65 ppm, color: 65 ppm	B/N: 55 ppm, color: 55 ppm	B/N: 45 ppm, color: 45 ppm	B/N: 35 ppm, color: 35 ppm
	A4/JIS B5	B/N: 50 ppm, color: 50 ppm	B/N: 47 ppm, color: 47 ppm	B/N: 40 ppm, color: 40 ppm	B/N: 32 ppm, color: 32 ppm	B/N: 27 ppm, color: 27 ppm
	JIS B4	B/N: 41 ppm, color: 41 ppm	B/N: 38 ppm, color: 38 ppm	B/N: 32 ppm, color: 32 ppm	B/N: 26 ppm, color: 26 ppm	B/N: 23 ppm, color: 23 ppm
	Legal	B/N: 41 ppm, color: 41 ppm	B/N: 38 ppm, color: 38 ppm	B/N: 32 ppm, color: 32 ppm	B/N: 26 ppm, color: 26 ppm	B/N: 22,5 ppm, color: 22,5 ppm
	A3	B/N: 35 ppm, color: 35 ppm	B/N: 32 ppm, color: 32 ppm	B/N: 27 ppm, color: 27 ppm	B/N: 22 ppm, color: 22 ppm	B/N: 19 ppm, color: 19 ppm
Capacidad de la bandeja de papel*8	Estándar	Modelo de 4 bandejas: 520 hojas x 4 bandejas + bandeja de paso 90 hojas Modelo de bandejas conjuntas: 520 hojas x 2 bandejas + 840 hojas + 1230 hojas + Bandeja de paso 90 hojas				
	Opcional	Alimentador de alta capacidad B1: 2000 hojas				
	Máx.	Modelo de 4 bandejas: 4170 hojas (modelo de 4 bandejas + alimentador de alta capacidad B1) Modelo de bandejas conjuntas: 5200 hojas (modelo de bandejas conjuntas + alimentador de alta capacidad B1)				
Capacidad de la bandeja de salida*9	Central superior: 250 hojas (A4 LEF), central inferior: 250 hojas (A4 LEF)					
Fuente de alimentación	220-240 V CA ±10 %, 10 A, 50/60 Hz común					
Consumo máximo de energía	2,2 kW (220 V CA) 2,4 kW (240 V CA) Modo de reposo: 0,5 W (230 V CA) Modo activo: 110 W (230 V CA)		2,2 kW (220 V CA) 2,4 kW (240 V CA) Modo de reposo: 0,5 W (230 V CA) Modo activo: 98 W (230 V CA)		2,2 kW (220 V CA) 2,4 kW (240 V CA) Modo de reposo: 0,5 W (230 V CA) Modo activo: 57 W (230 V CA)	
Dimensiones	An. 658 x Pr. 790 x Al. 1169 mm		[Modelo de 4 bandejas (DADF B2-PC)] An. 658 x Pr. 720 x Al. 1119 mm/An. 25,9 x Pr. 28,4 x Al. 44,1"		An. 633 x Pr. 677 x Al. 1119 mm	
Peso*10	156 kg		[Modelo de 4 bandejas (DADF B2-PC)] 129 kg		124 kg	

Nota: Hasta tamaño A4 para Bandeja1 (C3570)

- *1 : La capacidad del dispositivo de almacenamiento no está totalmente disponible para los clientes.
*2: Los complementos incrustados/servicios personalizados están habilitados de forma predeterminada de fábrica. Puede cambiar la configuración si es necesario.
*3: Hasta un tamaño A3.
*4: Se aconseja utilizar nuestro papel recomendado. Es posible que no se pueda obtener un resultado de impresión correcto según los requisitos.
*5: A4 LEF o Carta LEF/Modo de prioridad monocromo.
*6: Modo de prioridad color A4 LEF/Carta LEF.
*7: La velocidad puede reducirse debido al ajuste de la calidad de la imagen.
*8: papel de 80 g/m².
*9: papel de 70 g/m².
*10: Excluyendo el cartucho de tóner.

Función de impresión

Elemento	Descripción	
Tipo	Tipo integrado	
Velocidad de impresión continua*1	Igual que las especificaciones básicas/función de copia	
Resolución de impresión	Estándar	[Controlador de LCP] Estándar: 1200 x 2400 ppp; alta calidad: 1200 x 2400 ppp; alta resolución: 1200 x 1200 ppp
	Opcional	[Controlador Adobe® PostScript® 3™] Alta velocidad (estándar): 600 x 600 ppp; alta calidad: 1200 x 2400 ppp; alta resolución: 1200 x 1200 ppp
Idioma de descripción de la página	Estándar	PCL5/PCL6
	Opcional	Adobe® PostScript® 3™
Sistema operativo compatible*2	Estándar	[Controlador de LCP] Windows 11 (64 bits), Windows 10 (32 bits/64 bits) Windows Server 2022 (64 bits), Windows Server 2019 (64 bits), Windows Server 2016 (64 bits) [Controlador Mac OS X] macOS 14/13/12/11/10.15
	Opcional	[Controlador Adobe® PostScript® 3™] Windows 11 (64 bits), Windows 10 (32 bits/64 bits), Windows Server 2022 (64 bits), Windows Server 2019 (64 bits), Windows Server 2016 (64 bits) macOS 14/13/12/11/10.15
Interfaz	Estándar	Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, USB3.0
	Opcional	LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)

*1: La velocidad puede reducirse debido al ajuste de la calidad de la imagen. La velocidad de impresión puede reducirse según el documento.

*2: Consulte nuestro sitio web oficial para conocer el último sistema operativo compatible.

Función de escaneo

Elemento	Descripción	
Tipo	Escáner en color	
Resolución de escaneo	600 x 600 ppp, 400 x 400 ppp, 300 x 300 ppp, 200 x 200 ppp	
Velocidad de escaneo	Igual que la "Velocidad de escaneo" para el alimentador de documentos automático a doble cara	
Interfaz	Estándar	Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
	Opcional	LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)

Función de fax (opcional)

Elemento	Descripción	
Tamaño de original	Máx.: A3, 11 x 17", documento largo (más largo 600 mm)	
Tamaño del papel de impresión	Máx.: A3, 11 x 17"; Mín.: A5	
Tiempo de transmisión	2 segundos o más pero menos de 3 segundos*	
Modo de transmisión	ITU-T G3	
Líneas aplicables	Línea de abonado telefónico, centralita, Comunicación de fax (PSTN)	

* Cuando se transmite un documento de tamaño A4 con aproximadamente 700 caracteres en calidad de imagen estándar (8 x 3,85 líneas/mm) y en modo de alta velocidad (28,8 kbps o más rápido, JBIG). Solo indica el tiempo de transmisión de la información de la imagen y no incluye el tiempo de control de la comunicación. El tiempo total de comunicación variará según el contenido del documento, el tipo de máquina que recibe el fax y el estado de la línea.

Alimentador automático de documentos dúplex B2-PC

Elemento	Descripción		
	C5570	C4570	C3570
Tamaño de original/ Gramaje de papel	Máx.: A3, 11 x 17"; mín.: A6*1 38 a 128 g/m² (dúplex: 50 a 128 g/m²)*2		
Capacidad*3	130 hojas		
Velocidad de escaneo*4	Copia (A4 LEF, una cara)	B/N: 55 ppm, color: 55 ppm	B/N: 45 ppm, color: 45 ppm
	Escaneo	B/N: 80 ppm, color: 80 ppm (1 pasada, escaneado a doble cara: B/N 160 ppm, color 160 ppm) [Documento estándar (A4 LEF), 200 ppp, a la carpeta]. B/N: 80 ppm, color: 80 ppm (1 pasada, escaneado a doble cara: B/N 160 ppm, color 160 ppm) [Documento estándar (Letra LEF), 200 ppp, a la carpeta].	B/N: 35 ppm, color: 35 ppm

*1: El tamaño personalizado mínimo es de 49 x 85 mm.

*2: Los tamaños personalizados de 49 x 85 mm a 55 x 91 mm están disponibles de 38 a 209 g/m².

*3: papel 70 g/m².

*4: La velocidad de escaneo varía según los documentos.

Alimentador automático de documentos dúplex C2-PC

Elemento	Descripción	
	C7070	C6570
Tamaño de original/ Gramaje de papel	Máx.: A3, 11 x 17"; mín.: A6*1 38 a 200 g/m² (doble cara: 50 a 200 g/m²)	
Capacidad*2	250 hojas	
Velocidad de escaneo*3	Copia (A4 LEF, una cara)	B/N: 70 ppm, color: 70 ppm
	Escaneo	B/N: 65 ppm, color: 65 ppm
Velocidad de escaneo*3	Escaneo	B/N: 135 ppm, color: 135 ppm (1 pasada, escaneado a doble cara: B/N 270 ppm, color 270 ppm) [Documento estándar (A4 LEF), 200 ppp, a la carpeta]. B/N: 135 ppm, color: 135 ppm (1 pasada, escaneado a doble cara: B/N 270 ppm, color 270 ppm) [Documento estándar (Letra LEF), 200 ppp, a la carpeta].

*1: El tamaño personalizado mínimo es de 84 x 139,7 mm

*2: papel 70 g/m²

*3: La velocidad de escaneo varía según los documentos.

Bandeja lateral

Elemento	Descripción
Capacidad de papel*	100 hojas
Dimensiones	An. 327 x Pr. 414 x Al. 179 mm

*: Papel de 70 g/m².

Alimentador de alta capacidad B1 (opcional)

Elemento	Descripción
Tamaño de papel	A4 LEF, Carta LEF, JIS B5 LEF
Gramaje de papel	De 55 a 216 g/m²
Capacidad de alimentación/Número de bandeja*	2000 hojas x 1 bandeja
Dimensiones	An. 389 x Pr. 610 x Al. 377 mm
Gramaje	29 kg

*: Papel de 80 g/m².

Unidad de acabado A2 (opcional)

Elemento	Descripción	
Tipo	Clasificación (con desplazamiento ¹⁾)/Apilado (con desplazamiento ¹⁾)	
Tamaño de papel	Máx.: A3, 11 x 17"; Min.: Postal (100 x 148 mm)	
Gramaje de papel ²	De 52 a 256 g/m ²	
Capacidad de papel ³	[Sin grapado] A4: 500 hojas; JIS B4: 250 hojas; A3 o más grande: 200 hojas; apilamiento de tamaño mixto ⁴ : 250 hojas [Con grapado] 30 juegos, o A4 LEF: 500 hojas, JIS B4: 250 hojas, A3 o más grande: 200 hojas, apilamiento de tamaño mixto ⁴ : 250 hojas	
Grapado	Capacidad	A4: 50 hojas (90 g/m ² o menos), JIS B4 o mayor: 30 hojas (90 g/m ² o menos)
	Tamaño de papel ⁵	Máx.: A3, 11 x 17"; Min.: JIS B5 LEF
	Gramaje de papel	De 52 a 256 g/m ²
	Posición	Grapado único, grapado doble
Dimensiones/peso		An. 478 x Pr. 461 x Al. 238 mm 11 kg

Nota: La unidad no se puede instalar en C7070/C6570.

*1: [Sin desplazamiento] está seleccionado como valor predeterminado de fábrica. Los ajustes se pueden cambiar según la situación de uso del cliente.

*2: Es posible que los documentos no se impriman correctamente según las condiciones de uso (de 52 a 55 g/m²).

*3: papel 70 g/m².

*4: Cuando se apilan hojas de mayor tamaño sobre hojas de menor tamaño: 250 hojas (cuando las hojas de gran tamaño son más pequeñas que A3)/200 hojas (cuando las hojas de gran tamaño son A3 o más grandes). Lo mismo ocurre cuando se mezclan encuadernaciones sin grapas y con grapas, o cuando se mezclan diferentes posiciones de grapado.

*5: Las posiciones de grapado disponibles varían según el tamaño del papel.

Unidad de acabado B4 (opcional)

Elemento	Descripción	
Tipo	Clasificación (con desplazamiento*1*2)/Apilado (con desplazamiento*1*2)	
Tamaño de papel*3	Máx.: A3, 11 x 17"; Mín.: A5	
Gramaje de papel*4	De 52 a 300 g/m²	
Capacidad de papel*5	[Sin grapado] A4: 2000 hojas, JIS B4 o más: 1000 hojas, apilamiento de tamaño mixto*6; 300 hojas [Con grapado] A4: 100 juegos o 1000 hojas*7, JIS B4 o más grande: 75 juegos o 750 hojas [Con acabado de folletos*8] 50 juegos o 600 hojas [Doblado*8] 500 hojas	
Grapado	Capacidad	50 hojas (de 90 g/m² o menos)
	Tamaño de papel*9	Máx.: A3, 11 x 17"; mín.: A5 LEF
	Gramaje de papel	De 52 a 256 g/m²
	Posición	Grapado único, grapado doble
Perforado*10	Número de orificios	Perforadora de 2/4 orificios
	Tamaño de papel*11	Máx.: A3, 11 x 17"; mín.: A5 LEF
	Gramaje de papel	De 52 a 220 g/m²
Acabado de folleto*8	Capacidad	Grapado en caballete: 15 hojas; díptico: 5 hojas
	Tamaño de papel	Máx.: A3, 11 x 17"; Mín.: A4, Carta
	Gramaje de papel	Grapado en caballete: de 64 a 80 g/m²*12, díptico: de 64 a 105 g/m²
Dimensiones*13	An. 592 x Pr. 653 x Al. 1041 mm Con unidad de elaboración de folletos: An. 592 x Pr. 673 x Al. 1076 mm	
Gramaje	26 kg Kit de perforación: + 2 kg Confeccionador de folletos: + 10 kg	

*1: La función de desplazamiento viene desactivada por defecto de fábrica. El ajuste puede cambiarse cuando sea necesario.

*2: Los documentos cuyo peso sea igual o superior a 257 g/m² o cuya anchura sea inferior a 210 mm se entregarán sin apilamiento desplazado.

*3: El papel de tamaño superior a A3, 11 x 17" o inferior a A5 se envía a la bandeja central.

*4: Es posible que los documentos no se impriman correctamente según las condiciones de uso (de 52 a 55 g/m², 257 g/m² y más).

*5 : papel 70 g/m².

*6: Cuando las hojas de mayor tamaño se apilan sobre las hojas de menor tamaño.

*7: 75 juegos o 750 hojas con grapado doble.

*8: La función de acabado de folletos requiere el confeccionador de folletos para la unidad de acabado B. Hacer un pliegue permite doblar fácilmente. Después de imprimir un trabajo con la función de acabado de folletos especificada, es posible que no se entregue el siguiente trabajo hasta que se retiren las hojas de la bandeja de salida. Además, si las hojas de mayor tamaño se apilan sobre las hojas de menor tamaño después de que se haya ejecutado un trabajo con la función de acabado de folletos especificada, es posible que el siguiente trabajo no se envíe hasta que se hayan retirado las hojas de la bandeja de salida.

*9: Las posiciones de grapado disponibles varían según el tamaño del papel.

*10: La función de perforación requiere el kit opcional de 2/4 orificios para la unidad de acabado B.

*11: El número disponible de perforaciones varía según el tamaño del papel.

*12: Las cubiertas pueden ser de hasta 220 g/m² (peso extrapesado).

*13: El conector interno dentro del cuerpo está excluido.

Unidad de acabado C4, Unidad de acabado C4 con accesorio para realizar folletos (opcional)

Elemento		Descripción	
		Unidad de acabado C4	Unidad de acabado C4 con confeccionador de folletos
Tipo	Bandeja de salida	Clasificación (desplazamiento disponible)/Apilado (desplazamiento disponible)	
	Bandeja de acabado	Clasificación (desplazamiento disponible)/Apilado (desplazamiento disponible)	
	Bandeja de folletos	– Clasificación/Apilado	
Tamaño de papel	Bandeja de salida	Máx.: 305 x 483 mm, A3; mín.: A6, Postal (100 x 148 mm)	
	Bandeja de acabado	Máx.: 305 x 483 mm, A3; mín.: A5 LEF	
Gramaje de papel	Bandeja de salida	52 a 300 g/m²*1	
	Bandeja de acabado	52 a 300 g/m²*1	
Capacidad de papel*2	Bandeja de salida	500 hojas (A4)	
	Bandeja de acabado	[Sin grapado] A4: 3000 hojas, JIS B4 o más: 1500 hojas, A5 LEF: 1000 hojas, apilamiento de tamaño mixto*3: 300 hojas [Con grapado] A4: 200 juegos o 3000 hojas JIS B4 o superior: 100 juegos o 1500 hojas A5 LEF: 100 juegos o 1000 hojas Apilamiento de tamaño mixto*3: 70 juegos o 200 hojas	[Sin grapado] A4: 1500 hojas, JIS B4 o más: 1500 hojas, A5 LEF: 1000 hojas, apilamiento de tamaño mixto*3: 300 hojas [Con grapado] A4: 200 juegos o 1500 hojas JIS B4 o superior: 100 juegos o 1500 hojas A5 LEF: 100 juegos o 1000 hojas Apilamiento de tamaño mixto*3: 70 juegos o 200 hojas
		– 20 juegos*4	
		50 hojas (de 90 g/m² o menos)	
		Máx.: A3, 11 x 17"; mín.: A5 LEF	
Grapado	Gramaje de papel	De 52 a 300 g/m²	
	Posición	Grapado único, grapado doble	
	Número de orificios	Perforadora de 2/4 orificios	
	Tamaño de papel*7	Máx.: A3, 11 x 17"; mín.: A5 LEF	
Perforado*6	Gramaje de papel	De 52 a 220 g/m²	
	Capacidad*8	–	Grapado en caballete: 20 hojas (90 g/m² o menos) Díptico: 5 hojas (90 g/m² o menos)
Acabado de folletos	Tamaño de papel	–	Máx.: SRA3 (320 x 450 mm), 12 x 18" (305 x 457 mm), A3; mín.: JIS B5
	Gramaje de papel	–	Grapado en caballete: 60 a 300 g/m² Díptico: 60 a 300 g/m²
	Dimensiones*9	An. 644 x Pr. 692 x Al. 1054 mm Cuando se instala una unidad de plegado CD3: An. 883 x Pr. 692 x Al. 1054 mm	An. 649 x Pr. 692 x Al. 1054 mm Cuando se instala una unidad de plegado CD3: An. 888 x Pr. 692 x Al. 1054 mm
Gramaje	Unidad de acabado C4 (con perforador): 44 kg Unidad de plegado CD3: +52 kg		

Nota: Se requiere unidad de transporte H4.

*1: Es posible que el papel de salida de 52 a 55 g/m² no se alinee correctamente según el tipo de papel.

*2: papel 70 g/m².

*3: Cuando se apilan hojas de mayor tamaño encima de hojas de menor tamaño.

*4: Cuando el tamaño de papel de salida es el mismo.

*5: Las posiciones de grapado disponibles varían según el tamaño del papel.

*6: No se puede añadir la función de perforación. Seleccione una unidad de acabado con la función de perforación.

*7: El número disponible de perforaciones varía según el tamaño del papel.

*8: El número máximo de hojas varía según el gramaje de papel. Es posible que el folleto no esté bien cerrado según el tamaño o el tipo de papel.

*9: El conector interno dentro del cuerpo está excluido.

Unidad de plegado CD3 (opcional)

Elemento		Descripción
Tríptico en acordeón (media hoja)	Tamaño de papel	A3, 11 x 17", JIS B4
	Gramaje de papel	De 60 a 90 g/m²
Plegado triple	Tamaño de papel	A4, Carta
	Gramaje de papel	De 60 a 90 g/m²
	Capacidad de papel*1	40 hojas
Fuente de alimentación*2/ Consumo máximo de energía		110 V CA ±10 %, 0,9 A, 60 Hz, 100 W 220-240 V CA ±10%, 0,6 A, 50/60 Hz común, 144 W
Dimensiones		An. 232 x Pr. 588 x Al. 991 mm
Gramaje		52 kg

Nota: Opcional para la unidad de acabado C4/Unidad de acabado C4 con confeccionador de folletos.

*1: papel 70 g/m².

*2: Se requiere un suministro de alimentación desde la unidad principal.

Notas

- 1) Para cumplir las especificaciones de gramaje de papel, se recomienda utilizar nuestro papel recomendado. Es posible que los documentos no se impriman correctamente según las condiciones de uso.
- 2) Las piezas de repuesto funcionales estarán disponibles durante al menos 7 años después de que el producto deje de fabricarse.

Configuración del hardware

Elección de la unidad principal según sus necesidades

- 1. Alimentador automático de documentos dúplex C2-PC**
- Capacidad para 250 hojas
 - Velocidad de escaneado:
Una cara 135 ppm
Doble cara 270 ppm

Apeos C7070/C6570



- 3. Módulo de bandejas conjuntas**
- Bandeja de capacidad para 520 hojas x 2 bandejas
 - Bandeja con capacidad para 840 hojas x 1 bandeja
 - Bandeja de capacidad para 1230 hojas x 1 bandeja

- 2. Alimentador automático de documentos dúplex B2-PC**
- Capacidad para 130 hojas
 - Velocidad de escaneado:
Una cara 80 ppm
Doble cara 160 ppm

Apeos C5570/C4570



- 4. Módulo de 4 bandejas**
- Bandeja con capacidad para 520 hojas x 4 bandejas

Apeos C3570



Valor estándar

Bandeja de salida de 3 vías
Permite separar la salida de impresión de cada trabajo de copia, fax e impresión



5. Bandeja lateral
* Estándar

6. Bandeja de salida 2
* Estándar

Opcional

- 7. Unidad de acabado A2**
- Grapado único, grapado doble



- 8. Alimentador de alta capacidad B1**
Aumentar la capacidad del papel para una salida de gran volumen
- Bandeja con capacidad para 2000 hojas x 1 bandeja



- 9. Unidad de acabado B4**
- Grapado único, grapado doble

- 10. Unidad de perforación**
- Perforador de 2/4 orificios

- 11. Confeccionador de folletos**
- * Grapado en caballete



- 12. Unidad de acabado C4 2/4H**
- Grapado único, grapado doble
 - Perforador de 2 orificios/Perforador de 4 orificios

- 13. Unidad de plegado CD3**
- Tríptico en acordeón (media hoja), plegado triple



- 14. Unidad de acabado C4 con confeccionador de folletos 2/4H**
- Grapado único, grapado doble, grapa carro
 - Perforador de 2 orificios/Perforador de 4 orificios

- 13. Unidad de plegado CD3**
- Tríptico en acordeón (media hoja), plegado triple

FUJIFILM

FUJIFILM Business Innovation Corp.



COPY SERVICE

PROFESSIONAL PRINTERS



Máquinas y Servicios Digitales Copy Service, S.L.
C/ Eduard Maristany, nº 402 -08918 - Badalona



Telf: 933 034 237



copyservice@copyservice.es - www.copyservice.es

El modelo disponible varía según el país/la región. Consulte a un representante de ventas para más información.

Las especificaciones, apariencia y otros datos de este catálogo están sujetos a cambios sin previo aviso para su mejora.

Prohibiciones de reproducción Tenga en cuenta que la reproducción de lo siguiente está prohibida por la legislación: •Divisas nacionales y extranjeras, valores emitidos por el Tesoro público, bonos nacionales y certificados de bonos locales. •Sellos de franqueo, tarjetas postales, etc. sin usar. •Sellos de correo certificado estipulados por la ley. •La reproducción de obras objeto de derechos de autor (obras literarias, obras musicales, pinturas, grabados, mapas, obras cinematográficas, dibujos, obras fotográficas, etc.) no está permitida a menos que la reproducción sea para uso personal, uso familiar u otros usos similares dentro de un círculo limitado.

Marcas comerciales •FUJIFILM y el logotipo de FUJIFILM son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de FUJIFILM Corporation. •Apeos es una marca comercial registrada o marca comercial de FUJIFILM Business Innovation Corp. •Adobe, el logotipo de Adobe, PostScript y el logotipo de PostScript son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Adobe en los Estados Unidos y/o en otros países. •Apple, AirPrint y Mac son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en los EE. UU. y otros países y regiones. •Todos los nombres de productos y nombres de empresas citados en este catálogo son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos titulares.



Por su seguridad

Antes de utilizar el producto, lea atentamente el manual de instrucciones para un uso correcto. Utilice el producto con la fuente de alimentación y el voltaje especificados. Asegúrese de efectuar la correspondiente conexión a tierra. De lo contrario, una eventual descarga electrónica podría provocar un fallo o un cortocircuito.

La información se publica a fecha de junio de 2024. NM-0001 en GBR (2312-R1)