



KONICA MINOLTA

# AccurioPress C3080/C3080P/C3070 DATASHEET

- ✓ Prensa digital SRA3+ color
- ✓ Hasta 4.399 páginas por hora

Creer con éxito en el área de la impresión digital significa cumplir con ciertos estándares, sobre todo para garantizar una total consistencia del color y una excepcional calidad de imagen. Los productos de la serie AccurioPress C3080 se enfrenta a estos retos, con un asombroso rendimiento de hasta 1.951 páginas SRA3 por hora (AccurioPress C3070), y hasta 2.113 páginas SRA3 por hora con la AccurioPress C3080/P. La combinación de esta flexibilidad de soportes de impresión con un finalizado profesional de tipo modular es perfecta para cualquier entorno de impresión de producción.



**AccurioPress**  
C3080/C3080P/C3070

# SUS VENTAJAS CON AccurioPress C3080/C3080P/C3070

## RENDIMIENTO DURADERO

- Cuadernillos hasta 50 hojas con guillotinado frontal y hasta 35 hojas con hendido opcional, hendido y lomo cuadrado
- Encuadernado automático hasta 102 hojas con anillas
- Encuadernado perfecto de libros de hasta 30 mm
- Grapado con mecanismo de corte de hasta 100 hojas
- Máxima automatización y gran productividad
- Para una mayor rentabilidad del taller de impresión

## RENDIMIENTO DURADERO

- AccurioPress C3080
  - Hasta 81 páginas A4 por minuto
  - Hasta 39 páginas SRA3 por minuto
  - Hasta 4.399 páginas A4 por hora
  - Hasta 2.113 páginas SRA3 por hora
- AccurioPress C3070
  - Hasta 71 páginas A4 por minuto
  - Hasta 36 páginas SRA3 por minuto
  - Hasta 3.823 páginas A4 por hora
  - Hasta 1.951 páginas SRA3 por hora

## MÁXIMO RENDIMIENTO

- Plataforma, piezas y consumibles duraderos
- Mecanismo de registro activo a doble cara
- Mecanismo de desplazamiento de rodillo fusor
- Impresión con la máxima eficiencia
- Impresiones de tirada corta rentables

## FINALIZADO DE OTRAS MARCAS


- Watkiss PowerSquare™ 224 para la creación de libros SquareBack™ de gran calidad
- Elaborador de cuadernillos con lomo cuadrado Plockmatic SD-500/SD-350
- Máxima flexibilidad
- Impresiones más sofisticadas

## FINALIZADO PREPARADO

- Multitaladro (GBC) de 2 y 4 perforaciones
- 6 modos de plegado
- Apilado de gran capacidad
- Mínima intervención manual
- Para presupuestos optimizados

## CONCIENCIA MEDIOAMBIENTAL

- Resistente y potente, pero compacta, ligera y con pocos componentes
- Consumo energético reducido gracias al tóner Simitri® HD E
- Ratio de uso de PC y PET reciclado líder en la industria
- Reducción del impacto medioambiental
- Eficiencia mejorada basada en valores ecológicos

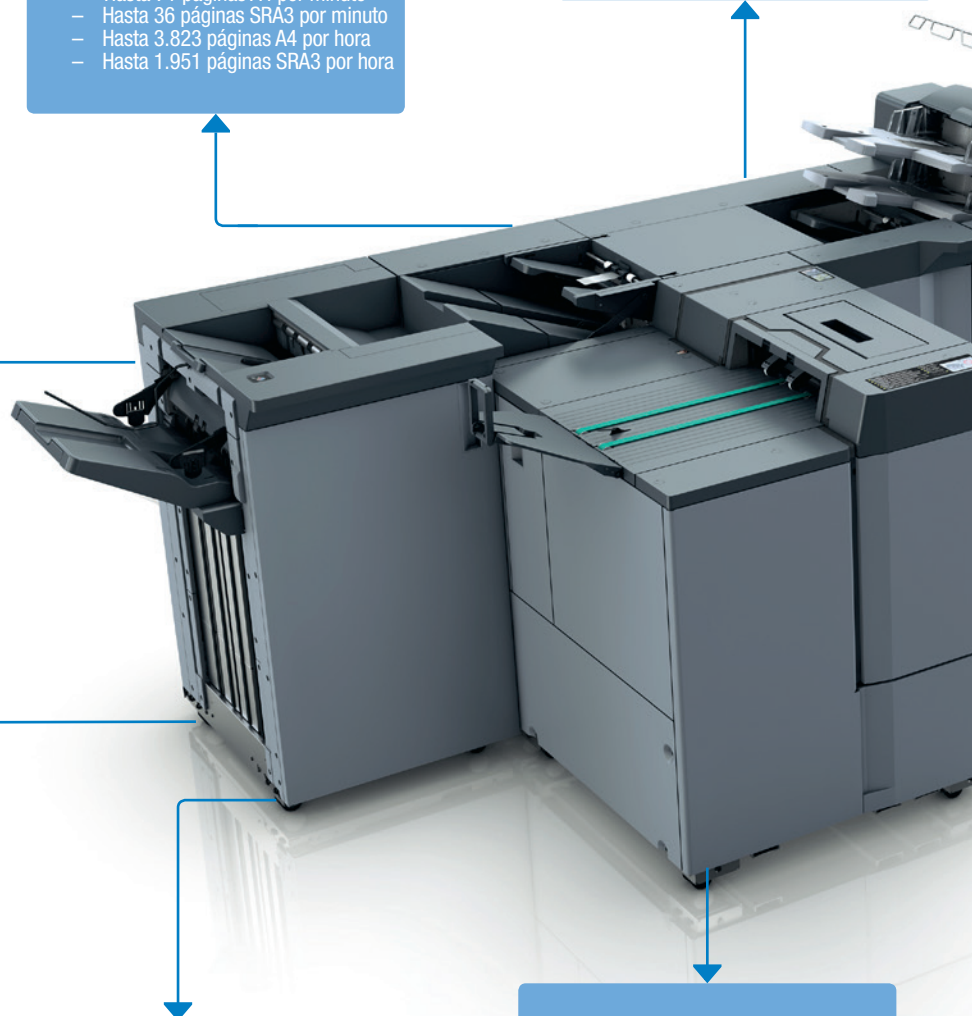

#### CONTROL DE LA IMPRESIÓN DE ALTA GAMA

- Diversas opciones de tecnología de controlador: EFI®, CREO® o de Konica Minolta
- Integración en flujos de trabajo híbridos
- Para un uso intuitivo
- Ahorro de tiempo y dinero

#### FACILIDAD DE USO

- Calibrado automático en tiempo real
- Configuración sencilla del catálogo de papel
- Máxima facilidad de uso
- Libera al operador para realizar tareas más importantes
- Compatible con Open API/IWS

#### GESTIÓN DE SOPORTES DE IMPRESIÓN SOFISTICADOS

- Tecnología de alimentación por succión o asistida por aire
- Capacidad de entrada de hasta 15.390 hojas
- Hasta 11 bandejas de entrada
- Mejora de la productividad en general
- Banners de hasta 1.300 x 330 mm
- Impresión de sobres
- Impresión de banners a doble cara de hasta 762 x 330 mm

#### GESTIÓN INTEGRAL DE SOPORTES DE IMPRESIÓN

- Soportes de hasta 350 g en impresión a una y doble cara
- Impresión de sobres
- Alimentación fiable de papeles finos con separación por aire
- Eliminación mecánica de curvatura
- Eliminador de curvatura con intercooler opcional
- Gran flexibilidad de impresión
- Destaca sobre la competencia


#### PERFECTA CALIDAD DE IMAGEN

- Tecnología S.E.A.D. IV y resolución de 1.200 x 1.200 ppp x 8 bit (equivalente a 1.200 x 3.600 ppp)
- Tóner Simitri® HD E
- Control de densidad de imagen
- Para nuevas aplicaciones de la impresión
- Para empresas en crecimiento

**Simitri HD E**  
THE EVOLUTION OF TECHNOLOGY



## Configuraciones recomendadas

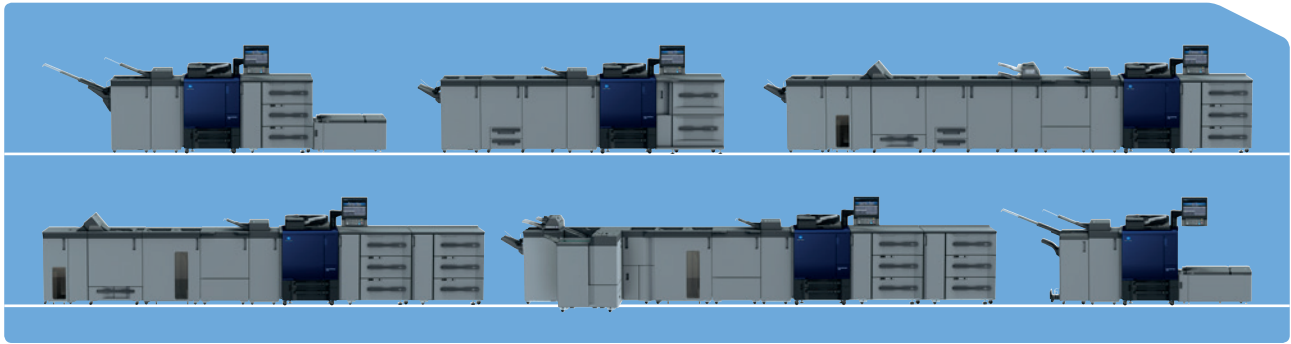

## Especificaciones técnicas

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                                      |                                                             |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Resolución</b>                                    | 1.200 x 1.200 ppp x 8 bit;<br>1.200 x 3.600 ppp equivalente |
| <b>Gramaje</b>                                       | 62–350 g                                                    |
| <b>Unidad dúplex</b>                                 | Tipo no apilado; 62–350 g                                   |
| <b>Tamaños de papel</b>                              | 330 x 487 mm; 330 x 1.300 mm (opcional)                     |
| <b>Área máxima de imagen</b>                         | 323 x 480 mm; 323 x 1.195 mm (Banner)                       |
| <b>Capacidad de entrada del papel</b>                | Estándar: 1.500 hojas<br>Máx.: 15.390 hojas                 |
| <b>Capacidad de salida del papel</b>                 | Máx.: 13.600 hojas                                          |
| <b>Dimensiones unidad principal (An. x F. x Al.)</b> | 800 x 903 x 1.076 mm;<br>800 x 903 x 1.041 mm (P-version)   |
| <b>Peso unidad principal</b>                         | 316 kg; 313 kg (AccurioPress C3080P)                        |

### PRODUCTIVIDAD

#### AccurioPress C3080/P

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>A4 - máx./ minuto</b>   | 81 ppm    |
| <b>A3 - máx./ minuto</b>   | 45 ppm    |
| <b>SRA3 - máx./ minuto</b> | 39 ppm    |
| <b>A4 - máx./ hora</b>     | 4.399 pph |
| <b>A3 - máx./ hora</b>     | 2.439 pph |
| <b>SRA3 - máx./ hora</b>   | 2.058 pph |

#### AccurioPress C3070

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>A4 - máx./ minuto</b>   | 71 ppm    |
| <b>A3 - máx./ minuto</b>   | 39 ppm    |
| <b>SRA3 - máx./ minuto</b> | 36 ppm    |
| <b>A4 - máx./ hora</b>     | 3.823 pph |
| <b>A3 - máx./ hora</b>     | 2.113 pph |
| <b>SRA3 - máx./ hora</b>   | 1.951 pph |

### CONTROLADOR

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| <b>Controlador Interno Konica Minolta</b> | IC-605 |
| <b>Controlador Interno Fiery</b>          | IC-417 |
| <b>Controlador Externo Fiery</b>          | IC-313 |
| <b>Controlador Externo Creo</b>           | IC-314 |

### ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER\*

|                             |                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Velocidad A4</b>         | Hasta 240 ipm                                                       |
| <b>Tipo de escaneado</b>    | TWAIN scan; Scan-to-HDD; Scan-to-FTP;<br>Scan-to-SMB; Scan-to-eMail |
| <b>Formato de escaneado</b> | PDF, PDF seguro, PDF compacto, TIFF,<br>JPEG, XPS, PDF/A-1a,1b      |
| <b>Resolución</b>           | 600 x 600 ppp                                                       |

### ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA\*

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| <b>Escala de grises</b> | 256 niveles               |
| <b>FCOT</b>             | Menos de 8 s. (color A4)  |
| <b>Zoom</b>             | 25–400%, en paos del 0,1% |
| <b>Multicopia</b>       | 1–9.999                   |

### ACCESORIOS

|                                                                  |                            |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Unidad Color Care Integrada</b>                               | IQ-501                     |
| <b>Cubierta de originales</b>                                    | OC-511                     |
| <b>Alimentador automático</b>                                    | DF-706                     |
| <b>Mesa de trabajo</b>                                           | WT-511                     |
| <b>Unidad de calentamiento para bandejas de unidad principal</b> | HT-511                     |
| <b>Ud. de alimentación por aire</b>                              | PF-602m                    |
| <b>Ud. de calentamiento para PF-602m</b>                         | HT-504                     |
| <b>Ud. de alimentación por succión</b>                           | PF-707m                    |
| <b>Ud. de calentamiento para PF-707m</b>                         | HT-506                     |
| <b>Unidad relé</b>                                               | RU-518                     |
| <b>Ud. humidificadora</b>                                        | HM-103                     |
| <b>Ud. multitaladro (GBC)</b>                                    | GP-501                     |
| <b>Unidad relé</b>                                               | RU-510                     |
| <b>Ud. de encuadernado automático con anillas</b>                | GP-502                     |
| <b>Ud. de plegado y taladrado</b>                                | FD-503                     |
| <b>Ud. de apilado</b>                                            | LS-506                     |
| <b>Ud. de elaboración de cuadernillos</b>                        | SD-506                     |
| <b>Ud. de elaboración de cuadernillos</b>                        | SD-513                     |
| <b>Ud. de elaboración de cuadernillos</b>                        | Watkins PowerSquare™ 224KR |
| <b>Ud. de elaboración de cuadernillos</b>                        | Plockmatic SD-500/SD-350   |
| <b>Ud. de plegado para SD-513</b>                                | CR-101                     |
| <b>Ud. de hendido para SD-513</b>                                | TU-504                     |
| <b>Ud. de plegado cuadrado para SD-513</b>                       | FD-504                     |
| <b>Ud. de encuadernado perfecto</b>                              | PB-503                     |
| <b>Unidad de grapado</b>                                         | FS-532                     |
| <b>Kit de encuadernado para FS-532</b>                           | SD-510                     |
| <b>Kit de taladrado para FS-532</b>                              | PK-522                     |
| <b>Insertor de portadas para FS-532</b>                          | PI-502                     |
| <b>Fusor de sobres</b>                                           | EF-103                     |
| <b>Kit de impresión de banners</b>                               | MK-740                     |
| <b>Kit de impresión de banners para FS-532 o OT-510</b>          | MK-740m                    |
| <b>Bandeja manual</b>                                            | MB-506                     |
| <b>Bandeja manual para PF-707m</b>                               | MB-508                     |
| <b>Alimentador de gran capacidad</b>                             | LU-202m                    |
| <b>Alimentador de gran capacidad</b>                             | LU-202XLm (Banner)         |
| <b>Bandeja de salida de gran capacidad</b>                       | OT-511                     |
| <b>Apilador abierto</b>                                          | OT-510                     |
| <b>Finalizador grapador</b>                                      | FS-531                     |
| <b>Calentador deshumidificador para LU-202m/XLm</b>              | HT-503                     |
| <b>Kit de alimentación de sobres</b>                             | MK-746                     |

\* No para AccurioPress C3080P

- Todas las especificaciones relativas a la capacidad de papel se dan para un tamaño de papel A4 de 80 g/m<sup>2</sup>.
- El soporte y la disponibilidad de las especificaciones mencionadas varían dependiendo de los sistemas operativos, aplicaciones, protocolos de red, así como de la red y de las configuraciones del sistema.
- La vida esperada de cada consumible está basada en condiciones específicas de funcionamiento tales como la cobertura de tóner en la página para un tamaño determinado (5% de cobertura para un A4).
- La vida real de los consumibles cambiará dependiendo de otras variables de impresión incluyendo la cobertura en la página, el tamaño de la página, el tipo de medio, la impresión continua o intermitente, la temperatura ambiente o la humedad.
- Algunas de las ilustraciones contienen accesorios opcionales.
- Las especificaciones y los accesorios mencionados están basados en la información disponible en el momento de la creación de este documento y están sujetos a cambio sin previo aviso.
- Konica Minolta no garantiza que las especificaciones mencionadas estén libres de error.
- Todas las marcas y nombres de productos pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios y así queda reconocido.